



“ Мы меняем правила на рынке моечных машин ”

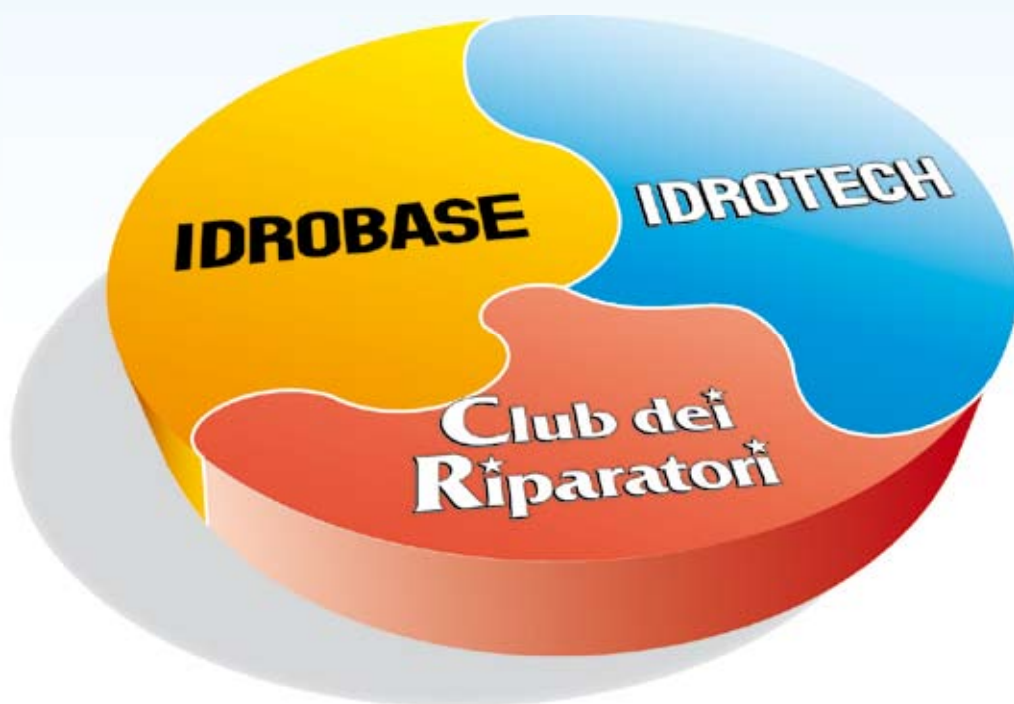

IDROBASE®

Инновационные
моечные
машины




www.idrobase.com

idrobase@idrobase.com

Club dei Riparatori®

Выигрышное
решение
для изготовления
и ремонта всех
видов моечных
машин



www.sparesclub.com

club@idrobase.com

IDROTECH®

Системы
распыления
воды в виде тумана



www.idrotech.com

idrotech@idrobase.com

HYDROEAST

Производство
компонентов для
изготовления
моечных машин



www.hydroeast.cn

hydroeast@hydroeast.cn

IDROBASE

innovative pressure washers



Выигрышный менталитет

В Idrobase, ключом, для объяснения и прогнозирования изменений, всегда было постоянное развитие, эволюция.

Позитивный подход, позволяющий создать новые возможности из возникающих проблем, позволил предприятию, быть очень динамичным, и предложить рынку решения “за пределами схем”, создавая огромный интерес всего сектора моечных машин.



Решения на 360°

Инновационные изделия требуют инновационных решений. IDROBASE занимает лидирующие позиции благодаря своей системе производства и предложения своих товаров на рынке: начиная с создания ТУРА ЧИСТОТЫ, продолжая новейшими системами продаж для ПУНКТОВ ПРОДАЖ, курсами повышения квалификации на предприятии, рассылкой IDRO NEWS, и заканчивая реализацией “Виртуального магазина”, с вспомогательными таблицами, ценами и информацией по каждому изделию. Гарантированно сеть “Гарантированных мастеров ремонта”.




Послепродажный сервис Idrobase – это дополнительный бизнес для наших клиентов

IDROBASE обладает уникальной системой обучения для послепродажного обслуживания. Как изготовителям, так и коммерческим организациям предоставляются инструкции по использованию и техническому обслуживанию. Кроме того, полная гамма запасных частей и аксессуаров всегда находится на нашем складе в Borgoricco (Италия): ваши заказы полностью готовы к отгрузке в течении 5 рабочих дней с момента поступления. Быстрая и эффективная услуга запроса информации через наш сайт собирает данные и техническая группа оперативно дает ответы по ремонту и техническому обслуживанию. Благодаря этой системе наши клиенты имеют больше возможностей увеличить свой бизнес.



Ценная команда

- 1 - Bruno GAZZIGNATO, Проекты - brunog@idrotech.com
- 2 - Enrica BAESSO, Продажи Idrotech - enrica@idrotech.com
- 3 - Denis GERARDIN, Интернет сайты - denis@idrobase.com
- 4 - Elena TREVISAN, Продажи Idrotech - elena@idrotech.com
- 5 - Filippo BEDIN, Отгрузки Idrotech - filippo@idrotech.com
- 6 - Deborah LIVIERO, Фактуры - deborah@idrobase.com
- 7 - Bruno FERRARESE, Маркетинг - brunof@idrobase.com
- 8 - Claudia AGOSTINI, Заказы клиентов - claudia@idrobase.com
- 9 - Bruno BAESSO, Закупки - brunob@idrobase.com
- 10 - Elisa CHECCHIN, Бух. Учет - elisa@idrobase.com
- 11 - Nicola DE CHECCHI, Администрация - nicola@idrobase.com
- 12 - Alice FERRARESE, Отгрузки Idrobase - alice@idrobase.com
- 13 - Giovanni MANIERO, Технический мастер - gianni@idrobase.com
- 14 - Tatiana TELYASHOVA, Продажи Idrobase - tatiana@idrobase.com
- 15 - Fabio VOLPATO, Отгрузки Idrobase - fabio@idrobase.com
- 16 - Erika SCAPIN, Продажи Club dei Riparatori - erika@sparesclub.com
- 17 - Francesco REA, Поступление товаров - francesco@idrobase.com
- 18 - Pamela CALLEGARO, Продажи Club dei Riparatori - pamela@sparesclub.com

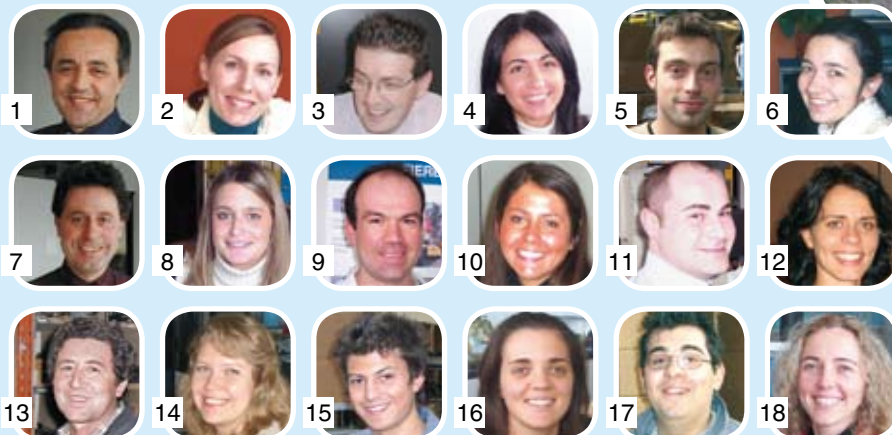

7

Coccinella



БЕЗ НАГРЕВА
ВОДЫ

9

Idro 1450



10

Industria



11

Idro P



НА БЕНЗИНЕ

15

Principessa



С НАГРЕВОМ
ВОДЫ

17

Stella



19

Gigante



20

Attiva Plus



Grande Plus



Saetta



21

Gaia



ПОЛУ-
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

HOBBY

22 - 23 - 24

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ



25

РАСПЫЛИТЕЛИ



25

МОЮЩИЕ
СРЕДСТВА



Coccinella

by IDROBASE

Выигрышный менталитет!



РУКОЯТКА
Простота сборки



**КОРПУС В ВИДЕ
«БОЖЬЕЙ
КОРОВКИ»**



НАСОС НА ВИДУ
На 50% меньше времени на
техническое обслуживание

**5 ФОРСУНОК С
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ
СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ
ЛЮБОГО ВИДА МОЙКИ**
Превосходное качество мытья
с экономией времени на 25%



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА
Безопасность: изоляция IP55
Упрощенная: только один
выключатель

КОРПУС
Из хромированной стали,
прочный



БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

Coccinella

МОЕЧНАЯ МАШИНА НА 1450 ОБ/МИН БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

Coccinella позволяет получить высочайшее качество мойки просто, надежно и без особых усилий. Она идеальна для предприятий, которые используют моечную машину в течении среднего временного промежутка (4 часа непрерывно)



CE

Код	Модель	Версия	Давление	Мощность	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2094	1450 110/11F	by-pass	110 bar	Hr 3 (1 x 240V)	11 л/мин	440 x 667 x 950 mm	40,5 Kg
ZX.2094/TS	1450 110/11F TS	total stop					
ZX.2197	1450 140/8F	by-pass	140 bar	Hr 3 (1 x 240V)	8 л/мин	440 x 667 x 950 mm	40,5 Kg
ZX.2197/TS	1450 140/8F TS	total stop					
ZX.2095	1450 150/15F	by-pass	150 bar	Hr 5,5 (3 x 400V)	15 л/мин	440 x 667 x 950 mm	44 Kg
ZX.2095/TS	1450 150/15F TS	total stop					

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, копьё, комплект для мощного средства низкого давления, № 5 форсунок с быстроразъемным соединением (н.д. для мощ. ср-ва, в.д. 0°-15°-25°-40°)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус изготовлен из хромированной стали

Покрытие из термодинамического полистирола

Насос 1450 об/мин, шатунный механизм, латунная головка, 3 керамических поршня. Включает клапан контроля, инжектор мощного средства и манометр глицериновый.

Электродвигатель 1450 об/мин 50Hz, включает магнито-термический выключатель включен-выключен и электрический кабель 5м

Шланг в.д. R1 5/16", давление 315 bar, муфты M22x1,5F

Пистолет с удлинителем, длина 365 мм, давление 250 bar

Удлинитель копыя FeCr, длина 580мм, включает быстроразъемное соединение для форсунки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Код	Описание
ZX.2127	Комплект для барабана для наматывания шланга



Барабан для наматывания шланга: готовый к использованию, не требует специальных приспособлений для использования

Coccinella с барабаном для наматывания шланга



Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию

Idro 1450

**Выигрышный
менталитет!**



БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Между копьем и форсункой,
очень удобное



НАСОС НА ВИДУ

На 50% меньше времени на
техническое обслуживание

5 ФОРСУНОК С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ЛЮБОГО ВИДА МОЙКИ

Превосходное качество мытья
с экономией времени на 25%



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Безопасность: изоляция IP55
Упрощенная: только один
выключатель

КОРПУС

Из хромированной стали,
прочный





БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

Idro1450

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА, 1450 ОБ/МИН, БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

Idro1450 позволяет получить высочайшее качество мойки просто, надежно и без особых усилий. Она идеальна для предприятий, которые используют моечную машину постоянно.



CE

Код	Модель	Версия	Давление	Мощность	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2097	1450 200/15F	by-pass	200 bar	Нр 7,5 (3 x 400V)	15 л/мин	640 x 510 x 950 mm	62 Kg
ZX.2097/TS	1450 200/15F TS	total stop					
ZX.2098	1450 150/21F	by-pass	150 bar	Нр 7,5 (3 x 400V)	21 л/мин	640 x 510 x 950 mm	68 Kg
ZX.2098/TS	1450 150/21F TS	total stop					

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, копье, комплект для моющего средства низкого давления, № 5 форсунок с быстроразъемным соединением (н.д. для мощ. ср-ва, в.д. 0°-15°-25°-40°)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус изготовлен из хромированной стали

Покрытие из термодинамического полистирола

Насос 1450 об/мин, кулачковый вал, латунная головка, 3 керамических поршня. Включает клапан контроля, инжектор моющего средства и манометр глицериновый.

Электродвигатель 1450 об/мин 50Hz, включает магнитно-термический выключатель включен-выключен и электрический кабель 5м

Шланг в.д. R1 5/16", давление 315 bar, муфты M22x1,5F

Пистолет с удлинителем, длина 365 мм, давление 310 bar

Удлинитель копия FeCr, длина 580мм, включает быстроразъемное соединение для форсунки



Подача моющего средства в низком давлении

Очень компактная и надежная



Пистолет, делающий из копия легкое перышко.



Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию



Данные, таблицы и иллюстрации являются ориентировочными, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения

БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА, 1450 ОБ/МИН, БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

Industria позволяет получить качественную и энергичную мойку. Она идеальна для тяжелого и постоянного использования



CE

Код	Модель	Версия	Давление	Мощность	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2100	IND 180/33	by-pass	180 bar	Нр 15 (3 x 400V)	33 л/мин	650 x 1050 x 900 mm	130 Kg
ZX.2003	IND 300/18	by-pass	300 bar	Нр 15 (3 x 400V)	18 л/мин	650 x 1050 x 900 mm	130 Kg

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 10м, пистолет 900мм с форсункой высокого давления 25°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из окрашенной стали

Покрытие из термодинамического полистирола

Насос 1450 об/мин, шатунный механизм, латунная головка, 3 керамических поршня, перепускной клапан by-pass, манометр глицериновый.

Электродвигатель 1450 об/мин 50Hz, включает магнитно-термический выключатель включен-выключен и электрический кабель 5м

Шланг в.д. 10 м R2 3/8", давление 400 bar, муфты M22x1,5F (модель 180/33). Шланг в.д. 10 м R2 5/16", давление 400 bar, муфты M22x1,5F (модель 300/18).

Пистолет с упрощенным соединением

Копье 900мм с упрощенным соединением и форсункой высокого разрешения 25°



Система построения: чисто и надежно



Контейнер для песка позволяет сделать из машины Industria, мощнейшую и практичную моечную машину для пескоструйных работ (для копия для пескоструйных работ см. стр.23)

Вместительные ножны для копий

Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию



Данные, таблицы и иллюстрации являются ориентировочными, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения



Idro P.

МОЕЧНАЯ МАШИНА БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ С БЕНЗИНОВЫМ МОТОРОМ

Idro P гарантирует инергичную и качественную мойку. Предназначена для постоянного использования.



CE

Код	Модель	Давление	Мощность	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2107	IDRO P.	200 bar	Hp 13,5	18 л/мин	700 x 550 x 950 mm	62 Kg

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, копьё, комплект для моющего средства низкого давления, № 5 форсунок с быстроразъемным соединением (н.д. для моющ. ср-ва, в.д. 0°-15°-25°-40°)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из хромированной стали

Насос 3450 об/мин, кулачковый вал, латунная головка, 3 керамических поршня. Включает клапан контроля, инжектор моющего средства и манометр глицериновый.

Мотор на бензине Robin-Subaru 3450 об/мин 13,5hp, запуск рывком, автоматический замедлитель

Шланг в.д. 8 м R1 5/16", давление 315 bar, муфты M22x1,5F

Пистолет с удлинителем, 365 мм, давление 310 bar

Удлинитель копя FeCr, 580мм, включает быстроразъемное соединение для форсунки

Деталь мотора на бензине



Деталь хромированной трубчатой рамы



Деталь автоматического замедлителя



Рукоятка закреплена со структурой двумя регулируемыми винтами

Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию

DOLLY® Spare Parts

Самая полная гамма компонентов и решений для ремонта всех ВИДОВ МОЕЧНЫХ МАШИН

Dolly Spare Parts® – это самая полная гамма компонентов и решений для ремонта всех видов моечных машин, так же машин конкурентов. Запасные части Dolly – это эксклюзива IDROBASE®, и они позволяют тебе повисить как качество твоих ремонтных работ ... так и твои заработки.



Каждые два месяца IDROBASE® отправляет по факсу всем своим клиентам "Offer of the month" – специальное предложение недели: сенсационные цены на товары высокого качества.



Благодаря запасным частям Dolly ты можешь уменьшить число твоих поставщиков, качественно ремонтируя любую марку моечной машины



Coccinella



Idro 1450



Principessa



Gigante

IDRO программа ВЫИ

Это полная программа для изготовления целой гаммы моечных машин




Программа Easy Puzzle® – это уникальная возможность, позволяющая тебе изготовить моечные машины, легко и надежно. Благодаря принципам модулирования и взаимозаменяемости, ты можешь использовать компоненты, которые ты сам выбрал, создавая свою гамму моечных машин.

Программа Easy Puzzle® была создана для изготовления моечных машин. Основные положения программы:

- компоненты готовые к сборке и уже прошедшие технический контроль
- инструкции для пользователя
- индивидуальная упаковка

Все компоненты сертифицированы и гарантированы.

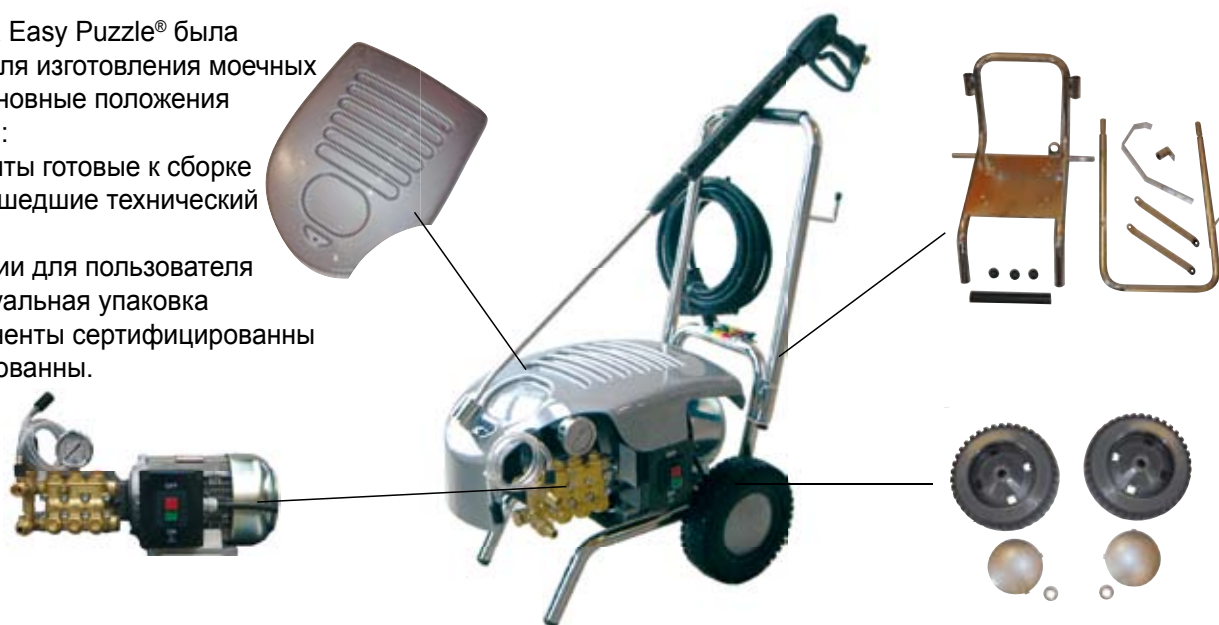

Stella



Industria



Idro P



BASE ГРЫШНЫХ ИДЕЙ!

Principessa

by IDROBASE

Выигрышный менталитет!



БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Между копьем и форсункой, очень удобное



КРЕПКИЙ НАСОС НА ВИДУ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА

Топливный насос приводится в действие мотором горелки

КОМПАКТНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА

Удобная в использовании и перемещении



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Безопасность: изоляция IP55
Упрощенная: только два выключателя, один для горячей воды и один для холодной



С НАГРЕВОМ ВОДЫ

Principessa

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА, 2800 ОБ/МИН С НАГРЕВОМ ВОДЫ

Principessa позволяет получить высочайшее качество мойки просто, надежно и без особых усилий. Она идеальна для предприятий, которые используют моечную машину непрерывно в течении 2-х часов



Код	Модель	Версия	Давление	Мощность	Пропускная способность	Температура	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2170	P 130/9	by-pass	130 bar	Hr 3 (1 x 240V)	9 л/мин	45 - 90 C°	370 x 780 x 770 mm	88 Kg
ZX.2170/TS	P 130/9 TS	total stop						
ZX.2171	P 170/11	by-pass	170 bar	Hr 5 (3 x 400V)	11 л/мин	45 - 90 C°	370 x 780 x 770 mm	90 Kg
ZX.2171/TS	P 170/11 TS	total stop						

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, копьё, № 1 форсункой с быстроразъемным соединением 25°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из хромированной стали

Покрытие из термодинамического полистирола
Насос осевой, 2800 об/мин, латунная головка, 3 керамических поршня. Включает клапан контроля, манометр глицериновый и вентиль тепловой защиты

Электродвигатель 2800 об/мин 50Hz, включает магнито-термический выключатель включен-выключен и электрический кабель 5м

Шланг в.д. R1 1/4", муфты M22x1,5F

Пистолет с удлинителем, длина 365 мм, давление 250 bar

Удлинитель копыя FeCr, 580мм, включает быстроразъемное шаровое соединение для форсунки

Нагреватель с 3-х мм основой, окрашенный в черный цвет

Топливный насос профессиональный, напрямую соединенный с мотором горелки

Змеевик с трубкой 21м, двойная спираль ø17мм

Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Код	Описание
ZX.2183	Комплект для моющего средства н.д.
ZX.2184	Комплект из 3-х быстроразъемных форсунок, 0°-15°-40° (для P130/9)
ZX.2185	Комплект из 3-х быстроразъемных форсунок, 0°-15°-40° (для P170/11)



Комплект для моющего средства н.д. включает в себя:

- регулируемый инжектор н.д.
- форсунка для подачи моющего средства



Комплект для моющего средства н.д. Пример установки. Инжектор устанавливается напрямую на выходе моечной машины

Комплект форсунок для мойки под высоким давлением размещен в специальной сушилке.



Комплект форсунок для мойки под высоким давлением включает 3 форсунки, с быстроразъемным соединением, с открытием на 0°, 15° и 40°

Дополнительная форсунка на 25°


Форсунка для подачи моющего средства (включенна в комплект для моющего средства н.д.)



Stella

by IDROBASE

Выигрышный менталитет!



1

КОРПУС С ТРУБЧАТОЙ РАМОЙ

Более надежный и удобный



2

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР С ОСТАНОВКОЙ ТОПЛИВНОГО КОНДЕНСАТА



3

НАСОС НА ВИДУ

На 50% меньше времени на техническое обслуживание



4

ВСТАВНЫЕ БОКОВЫЕ СТЕНКИ

Техническое обслуживание горелки более простое и быстрое



5

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Упрощенное: только 2 выключателя, один для холодной воды, один для горячей



6

ВЕНТИЛЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ

Прекрасная система защиты насоса моечной машины с байпасом



7

ВЕНТИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЯ

Система защиты нагревателя от избыточного давления



8

5 ФОРСУНОК С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МОЙКИ

Превосходное качество мытья с экономией времени на 25%



9

БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Между копьем и форсункой, очень удобное

С НАГРЕВОМ ВОДЫ

Stella

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА, 1450 ОБ/МИН С НАГРЕВОМ ВОДЫ

Stella позволяет получить высочайшее качество мойки просто, надежно и без особых усилий. Она идеальна для предприятий, которые используют моечную машину непрерывно в течении 4-х часов.



CE

Код	Модель	Версия	Давление	Мощность	Пропускная способность	Температура	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2132	1450 100/11	by-pass	100 bar	Hр 3 (1 x 240V)	11 л/мин	45 - 90 C°	570 x 790 x 860 mm	120 Kg
ZX.2132/TS	1450 100/11 TS	total stop						
ZX.2133	1450 150/15	by-pass	150 bar	Hр 5,5 (3 x 400V)	15 л/мин	45 - 80 C°	570 x 790 x 860 mm	122 Kg
ZX.2133/TS	1450 150/15 TS	total stop						
ZX.2134	1450 200/15	by-pass	200 bar	Hр 7,5 (3 x 400V)	15 л/мин	45 - 80 C°	570 x 790 x 860 mm	145 Kg
ZX.2134/TS	1450 200/15 TS	total stop						
ZX.2146	1450 150/21	by-pass	150 bar	Hр 7,5 (3 x 400V)	21 л/мин	45 - 65 C°	570 x 790 x 860 mm	148 Kg
ZX.2146/TS	1450 150/21 TS	total stop						

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, копьё, № 4 форсунок с быстроразъемным соединением (0°-15°-25°-40°)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из хромированной стали

Покрытие из термодинамического полистирола

Насос, 1450 об/мин, шатунный механизм, латунная головка, 3 керамических поршня. Включает клапан контроля, манометр глицериновый

Электродвигатель 1450 об/мин 50Hz, включает магнитно-термический выключатель включен-выключен и электрический кабель 5м

Шланг в.д., 8м, R1 5/16", давление 315 bar, муфты M22x1,5F

Пистолет с удлинителем, длина 365 мм, давление 310 bar

Удлинитель копыа 580мм

Нагреватель из нержавеющей стали AISI 304, корпус защиты из перфорированной стали

Горелка с замедленным стартом

Змеевик с трубкой 28,5 м, ø20мм, 600 bar, двойная спираль

Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Код	Описание
ZX.2143	Комплект для моющего средства н.д.
ZX.2126	Комплект для моющего средства в.д.



Комплект для моющего средства н.д. включает:
 - инжектор н.д., регулируемый
 - форсунка подачи моющего средства
 - канистра, 5л, для моющего средства
 - подставка из хромированной стали для емкости для моющегося средства



Комплект для моющего средства н.д. – пример установки: инжектор устанавливается напрямую на выходе моечной машины. Подставка для емкости для моющего средства – присоединяется к трубчатой раме машины



Комплект для моющего средства в.д. включает:
 - бак подачи воды из нержавеющей стали, дополненный поплавком и шлангом соединения с насосом
 - регулятор поступления моющего средства
 - канистра, 5л, для моющего средства
 - подставка из хромированной стали для емкости для моющегося средства



Gigante

by IDROBASE

**Выигрышный
менталитет!**



НАСОС НА ВИДУ

Индустриальный,
1450 об/мин



ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА

Упрощенное: только 2
выключателя, один для
холодной воды,
один для горячей



КОРПУС

Трубчатая прочная рама
из стали, окрашенная при
высоких температурах

НАГРЕВАТЕЛЬ

Индустриальный
нагреватель и накопитель
для подачи воды из
нержавеющей стали



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ




Сообщение между насосом
и электродвигателем
осуществляется через
эластичное соединение

С НАГРЕВОМ ВОДЫ

Gigante

КОМПЛЕКСНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА

Gigante – это моечная машина для тех, кто должен использовать ее как инструмент, в своей ежедневной работе. Gigante – это не профессиональная, а индустриальная моечная машина. Все ее компоненты были продуманны и созданы для долгосрочной службы, но в то же время так, что бы она не отягощала работу оператора. Gigante – это абсолютная новинка, это комплексная моечная машина



Код	Модель	Версия	Давление	Мощность	Пропускная способность	Температура	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.2207	1450 150/33	by-pass	150 bar	Нр 12,5 (3 x 400V)	33 л/мин	45 - 60 C°	790 x 900 x 1025 mm	215 Kg
ZX.2209	1450 220/21	by-pass	220 bar	Нр 12,5 (3 x 400V)	21 л/мин	45 - 80 C°	790 x 900 x 1025 mm	220 Kg
ZX.2210	1450 275/18	by-pass	275 bar	Нр 12,5 (3 x 400V)	18 л/мин	45 - 90 C°	790 x 900 x 1025 mm	230 Kg

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Шланг высокого давления, 10м R2 3/8", легкий в обращение индустриальный пистолет, копьё 900мм, 1 форсунка высокого разрешения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус с трубчатой рамой, окрашенный при высоких температурах.

Покрытие из термодинамического полистирола.

1450 об/мин – это обороты сообщения между насосом и электродвигателем, с аккумулятором гидравлических ударов .

Насос индустриальный с 3-мя поршнями и латунной головкой.

Аккумулятор гидравлического удара.

Бак входа воды из нержавеющей стали.

Топливный фильтр с продувным клапаном.

Большой фильтр для входа воды.

Нагреватель с крышкой, внешний корпус и камера горения из нержавеющей стали.

Змеевик 42м, двойная спираль.

Бак для топлива, дополненная поплавком.

Моющие средство для мойки при высоком давлении.



Колеса, качающиеся на оси, дополненные тормозом



Быстрое и легкое техническое обслуживание

Деталь подставки для аксессуаров



Возможен заказ версии на 60Hz. Запроси дополнительную информацию

Данные, таблицы и иллюстрации являются ориентировочными, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения



Attiva Plus

МОЕЧНАЯ МАШИНА БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ - Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, копьё с форсункой с возможностью изменения угла струи воды, копьё для мойки с пеной, быстроразъемное соединение всасывания воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазный электродвигатель, 230V-50Hz, установка Total-stop, головка из латуни, 3 поршня из укрепленной стали, электродвигатель на 2800 об/мин с термической защитой, с функцией упрощения запуска мотора (Easy Start).

CE



Код	Модель	Давление	Расход	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
2.9002	ATTIVA PLUS	145 bar	Kw 2,4 (1x230V - 50Hz)	8 л/мин	320 x 380 x 810 mm	19 kg



Grande Plus

МОЕЧНАЯ МАШИНА БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ - Шланг высокого давления, 10м, пистолет с удлинителем, кривошипный барабан для наматывания шланга, копьё с форсункой с возможностью изменения угла струи воды, копьё с роторной форсункой, быстроразъемное соединение при всасывании воды, канистра для моющего средства 1,8 л/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазный электродвигатель, 230V-50Hz, установка Total-stop, головка из латуни, 3 поршня из укрепленной стали, электродвигатель на 2800 об/мин с термической защитой, с функцией упрощения запуска мотора (Easy Start).

CE



Код	Модель	Давление	Расход	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
2.9002	GRANDE PLUS	155 bar	Kw 2,7 (1x230V - 50Hz)	9 л/мин	300 x 380 x 810 mm	19 kg



Saetta

МОЕЧНАЯ МАШИНА С НАГРЕВОМ ВОДЫ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ - Шланг высокого давления, 8м, пистолет с удлинителем, многофункциональное копьё, форсунка в.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазный электродвигатель, 230V-50Hz, установка Total-stop, осевой насос с латунной головкой, 3 поршня с керамическим покрытием, электродвигатель на 2800 об/мин с функцией упрощения запуска мотора (Easy Start), интегрированные емкости для моющего средства и для топлива, манометр, термостат для установки температуры, амперометрическая защита электронасоса, клапан безопасности, замедленный старт горелки, подача моющего средства в н.д.

CE



Код	Модель	Давление	Расход	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
2.9009	SAETTA 2006	150 bar	Kw 2,7 (1x230V - 50Hz)	9 л/мин	520 x 900 x 810 mm	68 kg

Возможен заказ версии на 60Hz всех машин Hobby.
Запроси дополнительную информацию

Данные, таблицы и иллюстрации являются ориентировочными, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предупреждения



Gaia

МОЕЧНАЯ МАШИНА БЕЗ НАГРЕВА ВОДЫ

СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ - Шланг высокого давления, 6м(*), 8м (**), ручной барабан для наматывания шланга, пистолет с удлинителем, удлинитель копыа с быстроразъемным соединением, форсунка с возможностью изменения угла струи, роторная форсунка (**), копые.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Однофазный электродвигатель, 230V-50Hz, установка Total-stop, головка из латуни, 3 поршня из укрепленной стали, 2800 об/мин с термической защитой, с функцией упрощения запуска мотора (Easy Start).



Код	Модель	Давление	Расход	Пропускная способность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
* 2.9010	GAIA 2006 120	120 bar	Kw 1,6 (1x230V - 50Hz)	6 л/мин	310 x 310 x 820 mm	12 Kg
** 2.9011	GAIA 2006 140	140 bar	Kw 2,0 (1x230V - 50Hz)	7 л/мин	310 x 310 x 820 mm	13 Kg

www.idrobase.com



Иновационный сайт для инновационных моечных машин

1 ССЫЛКИ НА САЙТЫ:

• www.allforclean.com

Свободный интернет сайт для свободного клирингового рынка, на котором вы найдете информацию по миру мойки

• www.sparesclub.com


Твой магазин on-line для комфортной и приятной покупки запасных частей и аксессуаров для всех видов моечных машин

• www.idrotech.com

Сайт e-commerce для покупки систем распыления

2 ЯЗЫКИ

Скоро: сайт на русском языке



3 ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ

Набирая твой личный пароль ты попадаешь в мир Idrobase, созданный только для тебя! В этом разделе ты сможешь просмотреть каталог on-line и воспользоваться нашими специальными коммерческими предложениями только для тебя. Кроме того, в разделе "Flash Offer", каждые 15 дней, ты найдешь запасные части по сенсационным ценам! Но это еще не все: ты можешь просмотреть твои старые заказы, создать новые и сразу же их отправить... и все это простым нажатием "мышки"!



4 КАТАЛОГ ON-LINE

Разделен по категориям и дополнен техническим описанием и ценами, уже с учетом скидки, для каждого товара.



5 НОВЫЕ ТОВАРЫ

Последние новости по новинкам Idrobase



6 FLASH OFFER

Совершенно уникальные предложения Club dei Riparatori



7 IVT VIRTUAL TOUR

Узнать предприятие через виртуальное путешествие



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	ZX.2094	COCCINELLA 1450 110/11F	ZX.2094 TS	COCCINELLA 1450 110/11F TS	ZX.2197	COCCINELLA 1450 140/8F	ZX.2197 TS	COCCINELLA 1450 140/8F TS	ZX.2094	COCCINELLA 1450 150/15F	ZX.2094 TS	COCCINELLA 1450 150/15F TS	ZX.2097	IDRO 1450 200/15F	ZX.2097 TS	IDRO 1450 200/15F TS	ZX.2098	IDRO 1450 150/21F	ZX.2098 TS	IDRO 1450 150/21F TS	ZX.2100	INDUSTRIA IND 180/33	ZX.2003	INDUSTRIA IND 300/18	ZX.2107	IDRO P.					
			Шланг высокого давления * + соединение 	CF.0060	R2 3/8" 10m M22x1,5F-F																												
ZX.2056	R2 5/16" 10m M22x1,5F-F*																																
D.733	R1 5/16" 8m M22x1,5F-F	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•					
ZX.0017	R1 1/4" 8m M22M-M22FØ15																																
CF.0062	R2 3/8" 20m M22x1,5F-F																								•								
ZX.2058	R2 5/16" 20m M22x1,5F-F*																																
D.735	R1 5/16" 20m M22x1,5F-F	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•				
D.515	R1 1/4" 8m M22x1,5F-F																																
Соединение для шлангов 	P.26.0055.00	M22x1,5M-M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Пистолет CdR1000 + удлинитель 	ZX.7005	M22x1,5M-m22x1,5F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Удлинитель копы 	ZX.0177	900 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
	ZX.0178	1200 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
Форсунка 1/4 М 	CDR.14-15045S	Пропускная способность 045																															
	CDR.14-1505S	Пропускная способность 05																															
	CDR.14-1507S	Пропускная способность 07																															
	CDR.14-2510S	Пропускная способность 10																															
	C.MEG1512	Пропускная способность 12																															
Копье с роторной форсункой 	ZX.0503	Роторная форсунка 05																															
	ZX.0131	Роторная форсунка 07																															
	ZX.0504	Роторная форсунка 12																															

РАСПЫЛИТЕЛИ



ВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ НА 24л ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Код	Модель	Описание	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
8.2002	Pratico	Acciaio verniciato	280 x 280 x 800 mm	15 Kg
8.2007	Inox	Acciaio inox AISI 316	280 x 280 x 800 mm	15 Kg
8.2004	Schiuma	Acciaio verniciato	280 x 280 x 800 mm	20 Kg

Не подходит для химических продуктов и агрессивных моющих средств

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ НЕАГРЕССИВНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Код	Модель	Мощность	Давление	Пропускная способность	Напряжение	Возможность	Размеры (Длина x Ширина x Высота)	Вес
ZX.0002	Elettrospray L	165 W	10 bar	80 lt/h	1x230V-50Hz	30 Kg*	490 x 520 x 950 mm	9 Kg

Не подходит для химических продуктов и агрессивных моющих средств

* копыте не включенно



МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, которые могут быть использованы при мойки с моечными машинами и/или с распылителями

Код	Моющие средства	Описание	Упаковка	Вес
CDR.0555	Idroneb/10	Деликатное моющее средство	Канистра	10 Kg
FB.1102	Idroneb/25	Деликатное моющее средство	Канистра	25 Kg
CDR.0072	Idroplus/10	Сильное моющее средство	Канистра	10 Kg
FB.1512	Idroplus/25	Сильное моющее средство	Канистра	25 Kg
FB.1136	Idrovar/5	Обезжиривающее моющее средство	Канистра	5 Kg
FB.1137	Idrovar/25	Обезжиривающее моющее средство	Канистра	25 Kg
FB.0985	Per-lega/10	Моющее средство для алюминия	Канистра	10 Kg

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ для ухода за моечной машиной

Код	Моющие средства	Описание	Упаковка	Вес
FB.0909	Non-cal/10	Против образования известкового налета	Канистра	10 Kg
FB.0931	Растворитель накипи	Растворитель накипи	Канистра	10 Kg

